

true

MATERIAL FINISHES
AND COLOR SWATCHES
2023



MATERIAL FINISHES

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

true

STANDARD STEEL RAL COLORS

COLORI RAL STANDARD PER ACCIAIO - COULEURS RAL STANDARD POUR L'ACIER



RAL 1002
Sand yellow



RAL 7000
Squirrel grey



RAL 2001
Red orange



RAL 7033
Cement grey



RAL 3016
Coral red



RAL 7044
Silk grey



RAL 5008
Grey blue



RAL 8001
Ochre brown



RAL 6000
Patina green



RAL 8012
Red brown



RAL 6013
Reed green



RAL 8014
Sepia brown




RAL 6021
Pale green



RAL 9005
Jet black



RAL 6028
Pine green



RAL 9010
Pure white

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

STANDARD WOOD FINISHES

FINITURE IN LEGNO STANDARD - FINITIONS STANDARD DU BOIS



Natural oakwood

Rovere naturale
Chêne naturel




Natural ashwood

Frassino naturale
Frêne naturel



American walnut

Noce americano
Noyer américain

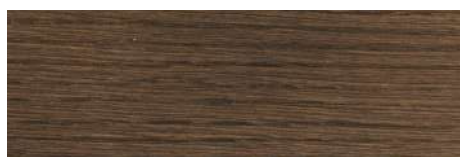

Dark/smoked oakwood

Rovere scuro/affumicato
Chêne foncé/fumé



Beechwood

Faggio
Hêtre



Arpa 4520 oakwood laminate

Laminato Arpa 4520 rovere
Stratifié Arpa 4520 chêne




HPL 00125 natural oakwood

HPL 00125 rovere
HPL 00125 chêne



HPL 0048 cognac oak

HPL 0048 rovere cognac
HPL 0048 chêne cognac

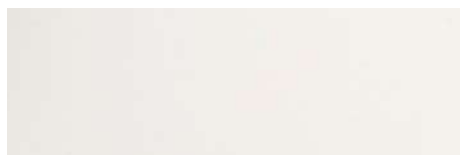

White laminate

Laminato bianco
Stratifié blanc

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.

I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

STANDARD MARBLE FINISHES

FINITURE IN MARMO STANDARD - FINITIONS STANDARD EN MARBRE



Carrara Statuarietto



Red Jasper



Travertino Grigio




Verde Alpi

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

STANDARD QUARELLA FINISHES

FINITURE IN QUARELLA STANDARD - FINITIONS STANDARD EN QUARELLA

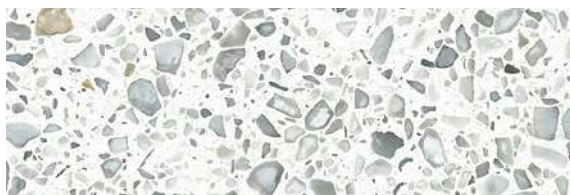

Bercy



Boca



Portobello



Trocadero

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.


I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

STANDARD FENIX FINISHES

FINITURE IN FENIX STANDARD - FINITIONS STANDARD EN FENIX




Fenix 5000
Acciaio Hamilton

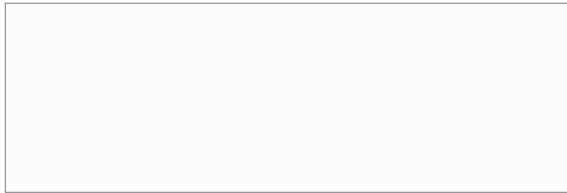

Fenix 0032
Bianco Kos



Fenix 0749
Cacao Orinoco

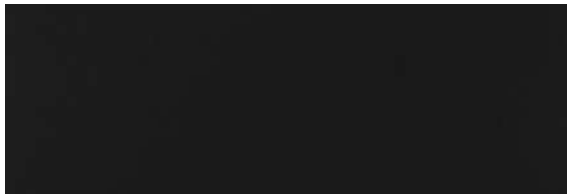

Fenix 0720
Nero ingo

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.


STANDARD HPL FINISHES

FINITURE IN HPL STANDARD - FINITIONS STANDARD EN HPL

Indoor




Ral 9005
Jet black



Ral 9010
Pure white

Outdoor



0627
Beige



0077
Antracite

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.





















































COLOR SWATCHES

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.

I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

true

INDEX

manufacturer	collection	category	swatches and tech info
camira	GRAVITY	S	 
camira	ERA		 
FIDIVI	LASER N		 
FIDIVI	ONE		 
FIDIVI	MAYA		 
<hr/>			
FIDIVI	SEALIFE	T	 
FIDIVI	CORTE		 
SPRADLING®	VALENCIA		 
camira	MAIN LINE FLAX		 
camira	MAIN LINE TWIST		 
FIDIVI	LASER J & LASER J FLASH		 
<hr/>			
kvadrat	FIELD 2	M	 
Gabriel®	FOCUS		 
Gabriel®	FOCUS MELANGE		 
Gabriel®	GRAIN		 
<hr/>			
camira	SYNERGY	F	 
mariosirtori	RICCIOLONE		 
Gabriel®	FOCUS ROYAL		 
kvadrat	REMIX 3		 
	GORGEOUS		 
mariosirtori	MONTREAL	 	
<hr/>			
kvadrat	TONUS 4	L	 
camira	CRAGGAN FLAX		 
<hr/>			
DANI	PANAMA GENUINE LEATHER	P	 
<hr/>			
elmo 	BALTIQUE FULL GRAIN LEATHER	PX	 

INDEX OUTDOOR

manufacturer

collection

category

swatches
and tech info

SPRADLING®

MAGLIA




RUBELLI

FIFTYSHADES




RUBELLI

DIECIELODE
FABTHIRTY



INDOOR

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

true




CPC14
MUSTARD




CPC10
ALMOND




CPC21
WHEAT




CPC32
FROST




CPC20
SUNNI



CPC11
TIGERLILY




CPC25
TULIP




CPC13
ROSE




CPC12
NUTMEG




CPC01
PETAL




CPC02
LAVENDER



CPC03
BERRY




CPC30
NAVY BLUE




CPC31
BLACK




CPC04
BROOK




CPC15
ICE




CPC05
DEWDROP




CPC27
FROZEN




CPC17
DOVE




CPC28
AQUA




CPC06
BOTANIC




CPC29
LAGOON




CPC09
LAKE




CPC16
SLATE




CPC23
FRESH



CPC07
GOOSEBERRY



CPC08
EVERGREEN



CPC26
MILITARY

camira

ERA




CSE30
TRANSITION




CSE31
SPLITSECOND




CSE03
LIFETIME




CSE32
OCCASION



CSE27
MEASURE




CSE25
SEQUENCE



CSE05
SPAN



CSE26
TURN




CSE29
EXPERIENCE



CSE28
EXTENT



CSE19
CALENDAR



CSE24
DATE




CSE06
CYCLE




CSE17
PHASE




CSE09
PRIME



CSE38
ALLOWANCE



CSE08
CHAPTER




CSE12
PERENNIAL




CSE42
RANGE




CSE40
MATURITY




CSE36
NOTATION




CSE37
REST




CSE20
AEON




CSE10
EVERLASTING




CSE15
STAGE




CSE07
PERIOD




CSE34
ENDURANCE



CSE16
TIMELAPSE



CSE18
EVENT



CSE35
SIGNATURE

true






CSE33
ANALOGUE




CSE01
FUTURIST



CSE45
PROMPT



CSE02
GENERATION



CSE23
OCCURENCE




CSE21
HISTORY



CSE46
MEMO




CSE41
QUOTA




CSE11
FORECAST




CSE13
PRESENT



CSE39
YOUTH



CSE43
LATE




CSE44
ELAPSE



CSE14
FORWARD

FIDIVI*

LASER N

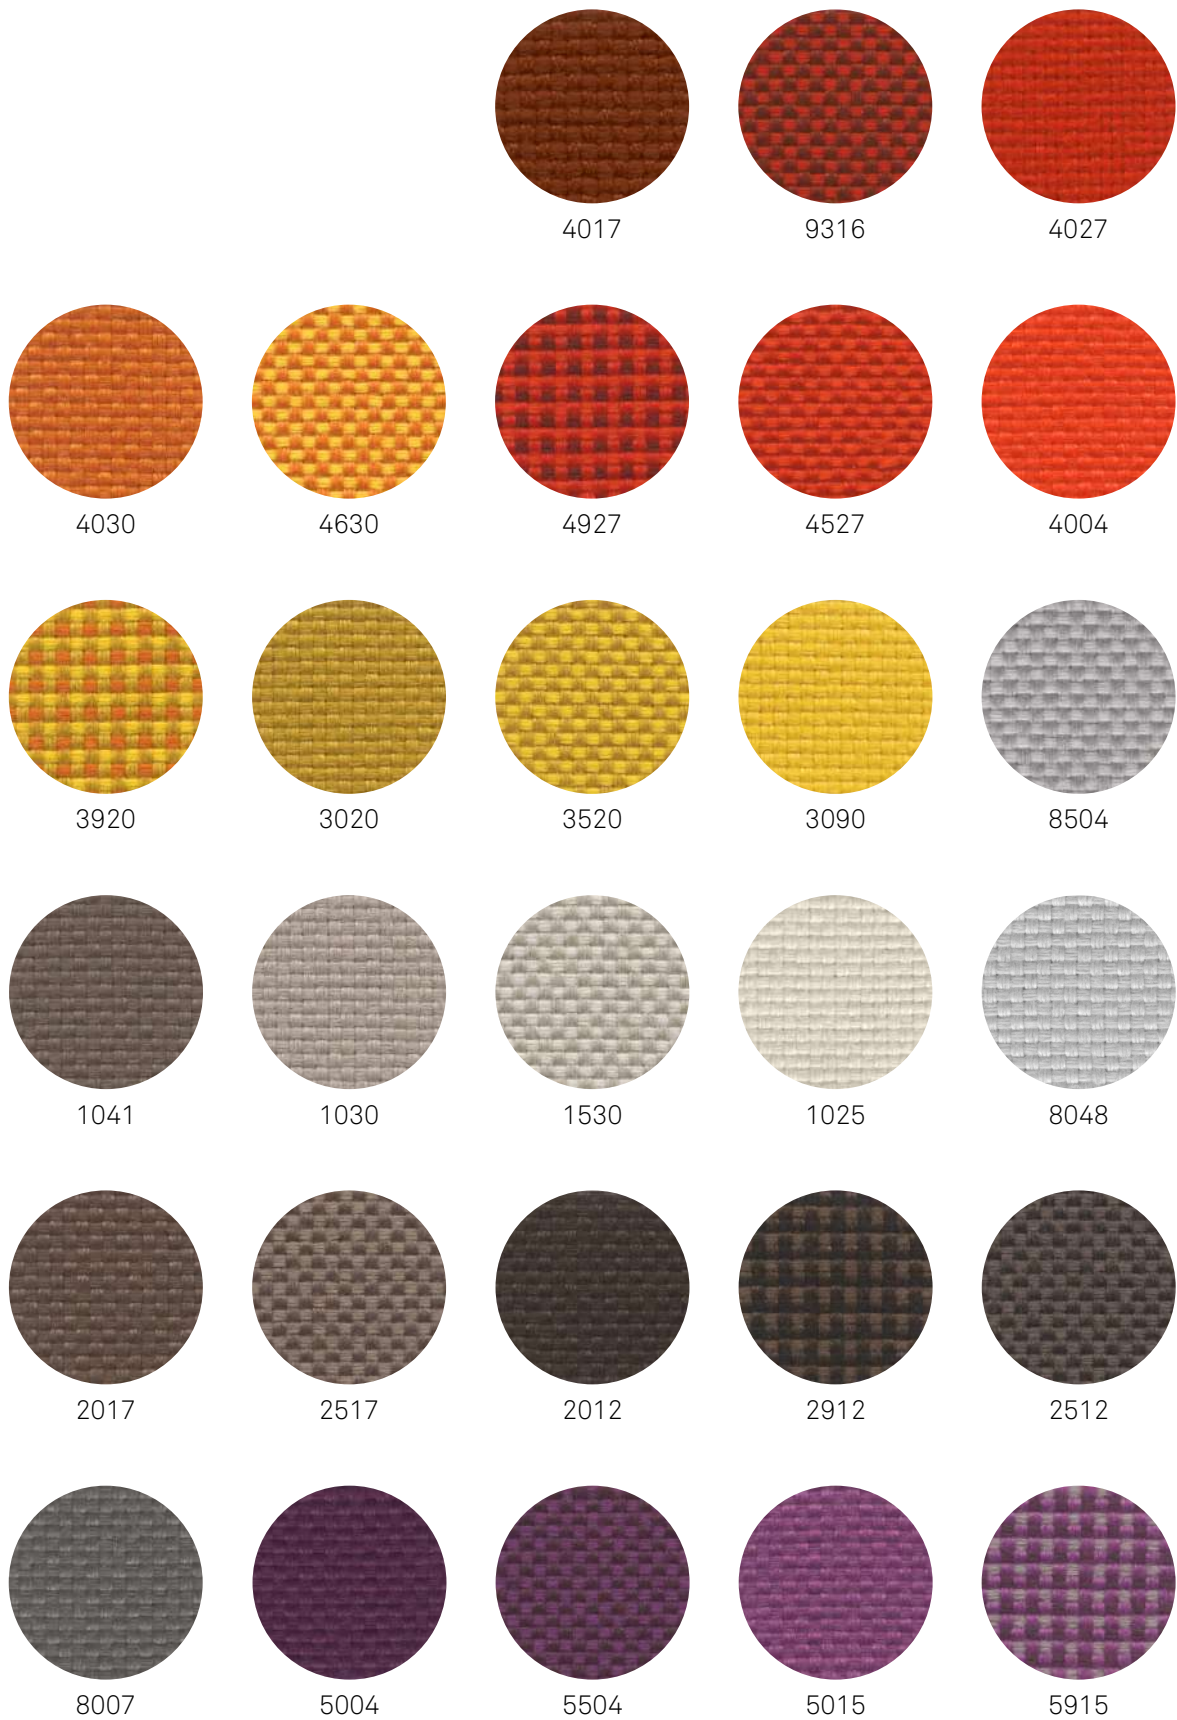


true




FIDIVI*


LASER N




9261




6971




6071




6517




6017




6070




6543




6043




6579




6079




6056




6537




6037




6531




6031




7041




7553




7020




7536




7036




7934




7034




7520




8904




8532




8004



9301



8010



9338




8033

true




FIDIVI*


ONE




4503




4528




4028




4021




4079




4067




4566




4066




4030




4037




3530




3008




3007




2007




2519



1506



1006




1001

true




FIDIVI*


ONE




5503




6024




6512




6515




6017




6091




6591




7504




6555




7033




7026




7526



7022




7521




7029




0001




8004




8504




8032



8532



8017



8033

true



FIDIVI*


MAYA




9106




1006




9211




9212




2006



9217




9222




9228




3008



9309



3019




9302




1029



4030



9404




4027



9405




4017




9503




9502




9501




6006




6075



9603



6080




9604

true




FIDIVI*


MAYA




9601




9705




6091




6014




9602




7009




9702




9703




9704




7020




8001




9107




8009



9804



9803



9805




8033

true



FIDIVI*


SEALIFE



2519



2007




1006



1506




3509



3030



3008



4030



4566



4528



4522



4037



4503

true



FIDIVI*


SEALIFE




8033



8517



8532




8032




7029




7521




7525



7033




7504




7530




5592



6075




6591




6546



6080



6512




6524

true




FIDIVI*


CORTE




9407




9412




9515



9304




9312




9443




9343



9390



9216




9212




9225



9217



9210




9104

true




FIDIVI*


CORTE



9625




9607




9612




9617




9604




9615




9731



9742




9712




9743




9717




9715




9807



9825




9806



9816

true





107-2113
LOTUS




107-8020
PEARLESSENCE



107-9607
PURE WHITE



107-8032
WEISS



107-1048
SISAL




107-1020
IVORY




107-1049
LEINEN



107-6020
GOLD



107-1001
CHAMPAGNE



107-1050
BEIGE



107-2117
CASHMERE



107-0002
COGNAC



107-0035
TERRACOTTA



107-0034
TAUPE



107-4044
WARM GREY



107-4001
MUSHROOM




107-9001
SUMATRA



107-2115
CHESTNUT



107-2116
CAMEL



107-5002
MOSS



107-4041
METEOR




107-0020
MOCCA



107-0001
PRALINÉ



107-0033
BUCHE




107-2001
MERLOT




107-2062
PORT




107-2074
KIRSCHÉ



107-2075
ROT



107-2112
TOMATO




107-4040
AUSTER



107-4020
SILVER



107-4045
PERLE



107-4002
LAUREL



107-4052
LICHTGRAU



107-4003
GRAPHITE



107-9035
SCHWARZ




107-4043
PLATIN




107-5065
PETROL




107-4042
TITAN



107-5056
JADE



107-5057
TÜRKIS




107-3069
BALTIC



107-3001
LAVENDEL




107-2118
ULTRA VIOLET



107-2002
BERRY



107-7001
AMETHYST



107-3067
DELFT



107-2108
NIGHT



107-3068
MARINE




107-2119
TEAL




107-5069
GRÜN




107-5001
OLIVE




107-5041
APFEL




107-2110
AVOCADO




107-2109
CITRUS



107-2111
SQUASH




107-2020
SONNE



107-6012
SAFRAN



107-6013
MELONE




107-2106
CORAL




107-2107
SKYLIGHT



107-2107
ROSÉ



107-2021
PINK



107-6003
NECTARINE



107-6019
ORANGE



MLF43
ALPERTON



MLF08
LAMBETH



MLF13
LEYTON



MLF44
BALHAM



MLF45
BARKING



MLF01
ALDGATE



MLF06
KILBURN




MLF14
PARSONS



MLF46
BLACKWALL



MLF40
NORTHFIELDS




MLF03
BARBICAN



MLF47
BRIXTON



MLF48
CHIGWELL




MLF50
EMBANKMENT




MLF36
TOWER




MLF21
WATERLOO




MLF51
EPPING



MLF49
CLAPHAM



MLF35
BROMPTON



MLF19
VICTORIA



MLF22
WESTMINSTER




MLF24
BAYSWATER




MLF37
STANMORE



MLF34
PIMLICO



MLF05
HOLBORN



MLF10
NEWBURY




MLF09
MONUMENT



MLF52
GREENWICH




MLF25
BETHNAL



MLF54
HARROW



MLF55
HORNCHURCH



MLF53
HAMPSTEAD



MLF32
GREENFORD



MLF57
MOORGATE



MLF18
TUFFNELL



MLF29
FARRINGDON



MLF56
KENTISH



MLF67
WOODFORD



MLF31
GOLDHAWK



MLF17
TOOTING



MLF59
PERIVALE



MLF15
STOCKWELL



MLF07
KENSINGTON



MLF20
UPMINSTER



MLF12
MORDEN



MLF60
PINNER



MLF23
BANK



MLF02
ARCHWAY




MLF61
REDBRIDGE



MLF26
CAMDEN



MLF62
RICHMOND




MLF16
TEMPLE



MLF63
SHADWELL



MLF64
STRATFORD



MLF65
WATFORD




MLF66
WHITECHAPEL



MLF28
EDGWARE



MLT06
Crimp



MLT03
Spool




MLT02
Cone



MLT10
Ply




MLT01
Fold



MLT11
Blend




MLT09
Creel




MLT08
Card




MLT12
Spin




MLT07
Scour




MLT05
Fibre




MLT04
Yarn



MLT13
Hank



MLT14
Micron



MLT15
Slub

FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH



1049



1003



1014



8006



9114



2048



9106



2036




9207



3009




3081



9309



3004



9302




3094



3082



9382



3012



4021



4011



9421



4017



9417




9416

true



FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH




4079



4073



4024



5003



9503




9515




9596




5096




6083




9605




6020




9606



6071



9671




6098



9614




9698



7025



9721



7021



9725




7014




9729



9707



9691



6075

true




FIDIVI*


LASER J & LASER J FLASH




0001



8027




9843




8078



9804



8015




8017



9809




8033



463




663




443



623



643




843




343




673



662



242



132



373



182




173




693

kvadrat


FIELD 2



733



222



233



123



763



723



142




782




793



192



943




963



773



983



933

true





60999



61037



61244



65033



60200



61039



61036



65032



60212



61248



61035



64044



60211



62018



64041



64043



60210



63133



64045



60209

Gabriel


FOCUS



66011




60008




68048




68049




61043



66023




66010




68047




68250



61042



66022



66021



61040



66020

true





60999



61242



61235



64244



60900



61237



61236



64243



60312




61239



64242



65132



60311




61238



64241



65133



60310



62118



63112



64245



60309



62117



66211



60308



68248



68247



61241



66224




66210



68249



68246



61240



66223



66221



68234




68235




61243



66222




66220




68244



68245



66209



66219



61250



61229



61251



61247



61252



61230



61146



61253




61248




61249



60300



60302



60301




60320




60322



60321



60303




60324



60999



60323



60325




60328




64249



64041



64250



64251



61256



62016



63117




61254




62121




63118



66236




66237




66234




66216




66232



66235



66231



66233

camira

SYNERGY



LDS23
BRACKET



LDS45
SUMMON



LDS28
LATERAL



LDS44
RELATE




LDS43
MARRY



LDS18
LOOP



LDS22
FRAME



LDS76
SUCCESS



LDS37
LINEA




LDS39
COLLECTIVE



LDS74
AFFINITY



LDS75
CONTRIBUTION



LDS73
WORK



LDS77
COMBO



LDS78
CORDIAL



LDS83
CONGREGATE



LDS82
LIKENESS



LDS81
SIMILAR




LDS84
MUTUAL



LDS86
GLOBAL



LDS71
OPEN




LDS80
APT



LDS85
SHARE



LDS87
VALUES



LDS79
AMIABLE



LDS07
FATE



LDS72
COMPOSE



LDS36
MEDLEY



LDS70
TOGETHER



LDS88
PROCESS

true




camira

SYNERGY




LDS05
VENTURE



LDS66
FELLOWSHIP




LDS67
WARMTH




LDS68
COLLABORATE




LDS61
ASSEMBLE




LDS65
HUDDLE



LDS64
ORDER




LDS63
GUILD




LDS62
ALIKE




LDS69
SYNC




LDS55
SUPPORT



LDS56
KINSHIP



LDS57
ENGAGE




LDS58
FAMILY




LDS38
UNITY




LDS52
COMPLY



LDS51
KINDNESS



LDS50
LEAGUE



LDS59
GROUP



LDS60
ACCORD



LDS54
REGARD



LDS53
PACT



LDS47
INTEGRATE



LDS41
COUPLE




LDS26
BRIDGE



LDS46
GATHER



LDS49
APPEND



LDS48
INTERFUSE



LDS42
INTERTWINE



LDS40
CO-OPERATE

true



camira

SYNERGY



LDS19
CHAIN




LDS33
TAG



LDS34
WED



LDS32
AFFIX



LDS08
SERENDIPITY




LDS16
PARTNER



LDS17
MIX



LDS20
LEVEL




LDS31
PAIR




LDS35
CHEMISTRY



LDS29
HOOK




LDS21
TEAM



LDS24
BOND



LDS25
COMPOUND



LDS27
SEEK

true





01-1




01-2



1-23




01



02-1




02-3



02



05-1




02-2



07



05-2



09



09-1




39



20-1



05



98-2



98-1



98-3



39-1




98-4




98-5




98




60509



60510




60511



61540




61539



60512




61541



61639




60500




61542



61537




60999




61543




61538




64545




62517




63512




61535




62518



63612




61635




62618




64542




61536




66519




68545




66509




66520




68535



66508



66610



68635



66511



68509

kvadrat

REMIX 3




152




163




276



286



133




143



173



113



123



196



183



842



906



912



923



954



962



982



933



942



412



996



973



672



362

true




kvadrat

REMIX 3




346



326



242



356



233



223



126



136



393



682



266



296



406



686



606



433



252



783



692



383



422



452

true




kvadrat

REMIX 3



866



836



733



823




773



796



743



816




753



722



762



716



516




852




873



632



543



536



612



373



653



443



643



566



662

true





2101



2102



2109



2107



2103



2144



2143



2108



2153



2149



2142



2110



2152



2150



2145



2141



2151



2147




2148



2146



2105




2138



2127



2128




2106



2132



2126




2129




2139



2133



2125



2130




2137



2134



2136



2154



2140



2131



2135



2155



2122




2120



2104



2111



2121



2119



2160




2112



2156



2123



2115



2116




2157



2124



2114



2117



2158




2159




2113



2118




01



02



03



04




06



15




20



16



17



31



40



42



45



51




69




70




71




75



80



89



90



91

kvadrat


TONUS 4




129



631



754



508




210



132




764



216




690



854



613



240



128



615



364




964




131



934




974



914



619



954



118




394

true



kvadrat


TONUS 4



424




440




125




454




605




554




224




244



464



130




608




100



135



654




207



474




610



609




374




664



684



634



636

true



CRA11
KNOLL




CRA14
TALUS




CRA15
WOLD



CRA20
BRAE




CRA19
LOCH



CRA18
TREK



CRA04
MARSH




CRA06
CAVE




CRA07
MILLSTONE




CRA03
BRACKEN



CRA08
GRAVEL




CRA21
ESKER



CRA10
SCREE



CRA12
DRUMLIN



CRA09
SWALE

DANI

PANAMA GENUINE LEATHER



5000



5518



5506



5480



5030




5020




5060




5050




5070




5500




5370




5200




5210




5460




5220




5410




5240



5250




5526




5230




5310




5290



5160



5150



5418



5504




5400



5524



5340



5350

true



DANI

PANAMA GENUINE LEATHER




5010




5508



5528



5426



5320



5080




5100



5110



5090




5414




5406




5270




5431




5260



5300




5428




5416




5420




5280



5402



5120




5130




5140



5502




5522




5360




5390



5430




5450




5470

true






02001



12036



33037



33280



33441



43001



43003




44038




53001




55053



88042



88054



91035



93002




93347



95052




95442




97001




97055



97056



98001



99011


OUTDOOR

The colour samples are indicative and are representative only; not intended as an exact replica of the actual colour of the product.
I campioni di colori sono indicativi e si intendono a solo scopo rappresentativo, non devono essere intesi quali riproduzioni esatte del colore effettivo del prodotto.
Les vignettes de couleurs ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sauraient reproduire fidèlement la couleur véritable du produit.

true




MAG-6017
ARCTIC




MAG-6031
ASH



MAG-6024
MONOCHROME



MAG-6016
THUNDER



MAG-6032
BLACKCAVE




MAG-6018
OAK



MAG-6025
GINGER



MAG-7026
GRANITE



MAG-4537
TRUFFLE



MAG-6019
GRIZZLY




MAG-2000
PRIMROSE



MAG-6020
MAUI




MAG-0406
SAGE



MAG-8022
SAFARI




MAG-3616
EARTH




MAG-2003
SKY




MAG-2420
SERENITY




MAG-6443
GREENLAND



MAG-6021
FJORD




MAG-0031
ARMORY



MAG-5001
UYUNI



MAG-6022
SVALBARD




MAG-6023
KYANITE




MAG-6028
MINUIT




MAG-6027
TAHOE



MAG-5559
INDIGO




MAG-0003
BREEZE



MAG-4008
ALASKA



MAG-1702
DOVETAIL




MAG-5450
MIDNIGHT




MAG-8056
URBAN




MAG-4203
BLOSSOM



MAG-6029
HIVE



MAG-6026
MAPLE



MAG-4227
MARS



MAG-6030
AÇAI



30320-001
BIANCO



30320-002
MADREPERLA



30320-003
PIETRA



30320-004
ARGILLA




30320-005
SABBIA



30320-006
BEIGE




30320-007
VISONE




30320-008
TALPA




30320-009
LEGNO




30320-010
MARRONE




30320-011
NERO



30320-012
SALE-PEPE




30320-013
FUMO




30320-014
ANTRACITE




30320-015
GRIGIO




30320-016
ARGENTO




30320-017
PERLA




30320-018
ARANCIO




30320-019
RUGGINE




30320-020
CORALLO



30320-021
ROSA




30320-022
PESCO




30320-023
GLICINE




30320-024
LIMONE




30320-025
GIALLO




30320-026
ORO




30320-027
CIELO




30320-028
ACQUAMARINA




30320-029
LAGUNA




30320-030
ACQUA




30320-031
TURCHESE




30320-032
TEAL BLU




30320-033
OTTANIO




30320-034
OLTREMARE




30320-035
BLUETTE




30320-036
COPIATIVO




30320-037
BLU




30320-038
NOTTE




30320-039
SMERALDO




30320-040
BILIARDO




30320-041
MENTA




30320-042
ALGA




30320-043
CHARTREUSE




30320-044
ROSSO




30320-045
LACCA




30320-046
PETUNIA




30320-047
FUXIA




30320-048
AMETISTA




30320-049
RUBINO




30320-050
BORDEAUX




30316-001
AVORIO




30316-002
CORDA



30316-003
GRIGIO




30316-004
NERO




30316-005
BLU




30316-006
PERVINCA




30316-007
ACQUA



30316-008
GIALLO



30316-009
CORALLO



30316-010
ROSSO



30319-001
BIANCO



30319-002
AVORIO



30319-003
SABBIA




30319-004
PIETRA




30319-005
ARGILLA




30319-006
CIPRIA




30319-007
NUVOLA




30319-008
ARGENTO




30319-009
GRIGIO




30319-010
SALE-PEPE




30319-011
ANTRACITE




30319-012
ARANCIO



30319-013
RUGGINE



30319-014
CORNIOLA




30319-015
ROSA




30319-016
PESCO




30319-017
GIALLO




30319-018
ALGA




30319-019
VERDE




30319-020
PRATO




30319-021
TIFFANY




30319-022
ACQUA




30319-023
TEAL BLU




30319-024
BLU



30319-025
NOTTE




30319-026
GLICINE



30319-027
GENOVA



30319-028
PETUNIA



30319-029
ROSSO



30319-030
BORDEAUX

**INDOOR
TECHNICAL FEATURES**

true



Gravity - Product information

CPC (TSR6) 0123 CP



Gravity adds weight to seating through its attractive, geometric lightly textured patterning. The fabric is a blend of virgin and post-consumer recycled polyester which is dobby woven and piece dyed. The end result is an intriguing, two-tone upholstery fabric with subtle surface interest, style and beautiful simplicity.



STANDARD 100
11-62664
Shirley
www.oeko-tex.com



Technical information

UK

Composition
76% Polyester, 24% Post Consumer Recycled Polyester

Environment
Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certified to Indoor Advantage™ Gold Non metallic dyes

Width
140 cm minimum

Weight
295 g/m² ±5% (413 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥80,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach Cleanable
ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥80,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
76% Polyester, 24% post-consumer recycelten Polyester

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
295 g/m² ±5% (413 g/lf.d.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objektsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Bemerkung: Die Schwerkentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Chlorbleiche-Beständig
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥80,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
76% Polyester, 24% polyester recyclé post-consoommation

Écologique
Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Teintures non métalliques

Largeur
140 cm minimum

Poids
295 g/m² ±5% (413 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥80,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥80,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
76% Poliéster, Polyester reciclado 24% post consumo

Ambiental
Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX®
Certificado de Indoor Advantage™ Gold Tintes no metálicos

Ancho
140 cm mínimo

Peso
295 g/m² ±5% (413 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥80,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con Lejía
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpeza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpienza para tapicerías. Para una limpienza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpienza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpienza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥80,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Era - Product information

CSE (TSR12) 0522 CP



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Washable



Bleach cleanable



Acoustic



Year guarantee

With Treatment



Medium Hazard

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.



STANDARD 100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com



Technical information

UK	D	F	ES
Composition 100% Polyester	Zusammensetzung 100% Polyester	Composition 100% Polyester	Composición 100% Poliéster
Environment Certified to STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certified to Indoor Advantage™ Gold Non metallic dyes/stuffs	Umweltfreundlich Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Écologique Certifié à STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certifié à Indoor Advantage™ Gold Teintures non métalliques	Ambiental Certificado de STANDARD 100 By OEKO-TEX® Certificado de Indoor Advantage™ Gold Tintes no metálicos
Width 140 cm minimum	Breite 140 cm nutzbare Breite	Largeur 140 cm minimum	Ancho 140 cm mínimo
Weight 320 g/m ² ±5% (448 g/lin.m ±5%)	Gewicht 320 g/m ² ±5% (448 g/lfd.m ±5%)	Poids 320 g/m ² ±5% (448 g/m.l ±5%)	Peso 320 g/m ² ±5% (448 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit* Schwerer Objektseinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans Certifié indépendant ≥100,000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso Independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) with EnviroFlam5 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettenstest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 mit EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard mit EnviroFlam5 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettenstest und Streichholztest) mit EnviroFlam5 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Prrière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Ignition Source 5 avec EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard avec EnviroFlam5 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette) avec EnviroFlam5 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composants utilisés. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Por favor especificar cuando se requiere en el pedido: BS 5852 Ignition Source 5 con EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard con EnviroFlam5 The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarrillo y cerilla) con EnviroFlam5 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.	Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage.	Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparente, graphiques acoustiques disponibles sur demande.	Acústico Propiedades Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.
Bleach Cleanable ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution	Chlorbleiche-Beständig ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung	Nettoyable au javel ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore	Posibilidad lavado con Lejía ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or professionally dry clean. Can be washed at 60°C. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.	Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.	Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissu d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur, javel, alcool ou un nettoyage à sec professionnel. Peut être lavé à la machine, programme maximum 60°C. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.	Limpeza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langzeitigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Designierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.



*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous valons également ce produit – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous sommes très confiants absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.camirafabrics.com



 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER N
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	480	
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) Poids (g/m²) - Gewicht (g/m²)	EN 12127	± 5 %	340	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



 <small>TESSITURA VERIGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 10/06/2019 Edition 04
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	ONE
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	525	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	350	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	150	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100.000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE RICICLATO 100% RECYCLED POLYESTER 100% RECYCLED POLYESTER 100% RECYCELTY POLYESTER			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
Can meet UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2 CRIB 5 BS 7176 Class Medium Hazard California TB 117-2013	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

M0406 rev 02 del 07-01-2015




 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---------------------------------------	--	-------------------------------



Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	MAYA
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				

 <small>TESSITURA VERGAMANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 10/11/2020 Edition 01
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	SEALIFE
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	460	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	330	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100.000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE RICICLATO - Certificato SEAQUAL 100% RECYCLED POLYESTER - SEAQUAL Certified 100% POLYESTER RECYCLÉ - Certifié SEAQUAL 100% RECYCELTES POLYESTER - SEAQUAL Zertifiziert			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
Can meet UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2 BS 7176 Class Low Hazard California TB 117-2013	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				



	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 15/04/2019 Edition 00
---	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	CORTE
Peso (g/ml) - Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	520	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	370	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	50.000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter wet-dry)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
Can meet UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				

M0406 rev 02 del 07-01-2015



DETTAGLI DELLA TEXTURE:
Scala: 1:3

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- Mea

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Pelli

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

SUPPORTO

Hi-Loft²™

FINITURE PROTETTIVE

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

650.00 gr/m²



29/4/2019

VALENCIA™ | Spradling

CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA¹

- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1IM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

FINITURE E TRATTAMENTI

- PERMABLOK3®
- Finitura antimacchia
- >300.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Crepatura dovuta al freddo -23°C
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

¹ Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI ▾

SPRADLING® SPAGNA
 Telefono: +34 938 655 719
 Fax: +34 938 627 960
 E-mail: info.es@spradling.eu

EURO SPRADLING S.L.U.
 Carrer Garbí 3
 Poligono industrial de Llevant | Sector C
 08213 Polinyà
 Barcellona, Spagna

SPRADLING® REGNO UNITO
 Telefono: +44 01235 812329
 Fax: +44 01235 815051
 E-mail: info.uk@spradling.eu

SPRADLING UK LTD
 Unit 5, Moorbrook Park
 Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP
 Regno Unito

SPRADLING® GERMANIA
 Telefono: +49 (0)4131 7098 4000
 Fax: +49 (0)4131 7098 4010
 E-mail: info.de@spradling.eu

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH
 Stadtkoppel 34
 D-21337
 Lüneburg, Germania

Main Line Flax - Product information

MLF (TSR2) 0319 CD



Main Line Flax is the natural progression of our all-time favourite Main Line Plus fabric, building on our industry-leading bast fibre expertise to create a new inherently flame retardant fabric from sustainable sources. A symbol of purity, wild flax has been used in textiles for thousands of years thanks to its strong, long and smooth fibres found inside the stem of the plant. The fibre is spun into a 70-30 wool flax blend, then fibre-dyed to create beautiful mixture yarns which are woven into interesting solids and cross-colours inspired by the rich tones of rare jewels.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education, Hospitality & Leisure

Composition
70% Virgin Wool, 30% Flax

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Rapidly renewable and compostable
Made from wool and bast fibre

Width
140 cm minimum

Weight
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
70% Schurwolle, 30% Flachs

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Mit Wolle und Bastfasern gefertigt

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
437 g/m² ±5% (612 g/ldf.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie. (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausrissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs

Composition
70% Laine Vierge, 30% Lin

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Rapidement renouvelable et compostable
Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur
140 cm minimum

Poids
437 g/m² ±5% (612 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer

Composición
70% Lana Virgen, 30% Lino

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Rapidamente renovable y compostable
Producido con lana y fibras naturales

Ancho
140 cm mínimo

Peso
437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpeza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscá. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Main Line Twist - Product information

MLT (TSR1) 0123



Woven from a blend of wool and flax, Main Line Twist is a tweed effect textile with a beautiful, handwoven appearance. Multi-tonal yarns create a fabric with impossible-to-define colour detail, rich in warmth and texture.

Made to pair with Main Line Flax, these two textiles are natural partners.



Technical information

UK

Composition
75% Virgin Wool, 25% Flax

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Rapidly renewable and compostable
Made from wool and plant fibre

Width
140 cm minimum

Weight
437g/m² ±5% (612g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
4-5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
75% Schurwolle, 25% Flachs

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Mit Wolle und Pflanzfasern gefertigt

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
437g/m² ±5% (612g/lf.d.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherheit
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58kg/m³ CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
4-5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Website. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreißfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited..

F

Composition
75% Laine Vierge, 25% Lin

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Rapidement renouvelable et compostable
Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur
140 cm minimum

Poids
437g/m² ±5% (612g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sur 58kg/m³ CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
4-5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-entregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
75% Lana Virgen, 25% Lino

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Rapidamente renovable y compostable
Producido con lana y fibras naturales

Ancho
140 cm mínimo

Peso
437g/m² ±5% (612g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (con CMHR 58kg/m³ de espuma)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
4-5 (ISO 105 - B02)


Solidez al rozamiento
Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)



Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.


*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.





 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	735	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	525	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



 <small>TESSITURA VERGNANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 03
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J flash
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	770	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	550	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				

**Field 2**

Design: Alfredo Häberli

Type: Upholstery

In accordance with California Bill AB 2998 and similar legislation within the United States, this product may not be used as upholstery. It can be used for vertical applications.

Composition: 100% Trevira CS

Yarn type: Filament

Binding: Panama

Width: Approx. 140 cm, 55 inches

Weight: Approx. 450 g/lin.m, 14.5 oz/ly

Repeat: None

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week if fixed covers. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.

Also washable at 60-80°C, half wash load. Drip drying.

Mount in moist condition. Shrinkage app. 2% at 60°C.

Be aware of increased shrinking and creasing the higher the temperature.

Disinfection, see kvadrat.dk

More info: Care and maintenance kvadrat.dk



10 year warranty

**Field 2****Abrasion**

Approx. 80.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Seam slippageSeam parallel to warp: 4.0 mm parallel to weft: 3.5 mm
EN ISO 13 936-2 180 Newton**Lightfastness**

Note 6-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12

Wet note 4-5 ISO 105-X12

Absorption

0.55/Class D (flat), 0.85/Class B (waved) EN ISO 354

Airflow

431 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 3837 class 1

ASTM E84 Class A Unadhered

BS 5852 Crib 5

CAN ULC S102

CAN ULC S109

DIN 4102 B1

EN 1021-1/2

EN 13501-1 B-s1, d0

FAR 25.853

GB 8624 B1

IMO FTP Code 2010 Part 5

IMO FTP Code 2010 Part 8

NF D 60 013

NF P 92 507 M1

NFPA 701

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.2

UNI 9175 1IM

UNI 9177 Classe 1

US Cal. Bull. 117-2013

**ACT Guidelines Woven fabrics****Flammability**

US Cal. Bull. 117-2013

Dry & Wet Crocking

Dry Crocking: Grade 5.0

Wet Crocking: Grade 5.0

Colour Fastness to Light

Grade 4.5 minimum 40 hours

Physical properties

Pilling Class 4-5

Breaking Strength warp 274 / weft 282 lbs.

Seam Slippage warp 98.5 / weft 93.5 lbs.

Abrasion

80.000 cycles Martindale – High Traffic / Public Spaces

Quality benefits

Complies with Möbelfakta

Very good abrasion

Very good lightfastness

Permanent flame retardant

Washable

Environmental benefits

EU Ecolabel compliant

and heavy metal restrictions

No use of halogen-based flame retardants (incl. brominated and chlorinated)

No content of PFCs or 'PFAS'

REACH compliant

Californian Proposition 65 list compliant

LBC Red list compliant

Mono material designed for circularity

Recyclable

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission

Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040

Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content and substance

Country of origin

Holland

Launch

2008

Warranty







10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard material is FSC certified and / or contains recycled content.







For further information

kvadrat.dk

FOCUS SPECIFICATIONS







Design no.	2536	
Application	contract soft seating	
Composition	100% New Zealand wool	
Weight	g/lm oz/lin.yd	660 21.29
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) rubs martindale (ASTM D4966-02) (heavy duty upholstery)	100,000 60,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	dry cleaning P(S)	
		
US ACT	<ul style="list-style-type: none">  <u>ASTM D4966 Martindale (heavy duty)</u> pass  <u>ASTM D3511 Pilling</u> pass  <u>AATCC 16 Light fastness</u> pass  <u>AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking</u> pass  <u>CA TB 117-2013</u> pass <p>Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan</p>	
Acoustic test air flow resistance	<u>EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)</u>	
Flammability	<u>BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match</u> <u>BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match,</u> <u>The Furniture and Furnishing</u> <u>Regulations 1988</u> <u>CA TB 117-2013</u> <u>Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME</u> <u>AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)</u> <u>ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK</u> Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Complete list	
Environment	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU Ecolabel	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Colours	Cenk Kivrikoglu	

FOCUS MELANGE SPECIFICATIONS

Design no.	2530/2531/2532/2533/2534/2535	
Application	contract soft seating	
Composition	100% New Zealand wool	
Weight	g/lm oz/lin.yd	660 21.29
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) rubs martindale (ASTM D4966-02) (heavy duty upholstery)	100,000 60,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	dry cleaning P(S)	
		
US ACT	<ul style="list-style-type: none">  <u>ASTM D4966 Martindale (heavy duty)</u> pass  <u>ASTM D3511 Pilling</u> pass  <u>AATCC 16 Light fastness</u> pass  <u>AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking</u> pass  <u>CA TB 117-2013</u> pass <p>Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan</p>	
Acoustic test air flow resistance	<u>EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)</u>	
Flammability	<u>BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match</u> <u>BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match</u> <u>CA TB 117-2013</u> <u>Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME</u> <u>AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)</u> <u>ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK</u> Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Complete list	
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel	
Design	Inger Mosholt Nielsen	



GRAIN SPECIFICATIONS

Design no.	2287/2288	
Application	contract soft seating	
Composition	2287: 92% post-consumer recycled polyester / 8% polyester 2288: 80% post-consumer recycled polyester / 20% polyester	
Weight	g/lm oz/lin.yd	615 19.84
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	100,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W) Grain is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning.  60°C shrinkage max. 1,5%.	
US ACT	<ul style="list-style-type: none">  CA TB 117-2013 pass  ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) 100k pass  ASTM D3511 Pilling pass  AATCC 16 Light fastness pass  AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking pass <p>Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan</p>	
Flammability	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette CA TB 117-2013 Contains no flame retardant chemicals. Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	

Synergy - Product information

LDS (TSR12) 1122



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



IMO FTP Code (Part 8)



Acoustic



Year guarantee



Curtains



Medium Hazard

With Treatment

Epitomising natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is at once both irresistibly soft and ultra-high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing colouration of this considered textile. Featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids within its palette of 75 colourways, there truly is a tone for every scheme.



INDOOR AIR QUALITY GOLD



EU Ecolabel

Technical information

UK

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

EnvironmentCertified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold**Width**

140 cm minimum

Weight400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)**Abrasion Resistance***Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles**Flammability**EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1
(over CMHR 58kg/m² Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)**Optional: Please specify when ordering:**BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties

Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request.

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For proper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

UmweltfreundlichNach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold**Breite**

140 cm nutzbare Breite

Gewicht400 g/m² ±5% (560 g/lin.d.m ±5%)**Scheuerfestigkeit***

Schwerer Objekteinsetz/10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

FeuersicherungEN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1
(mit CMHR 58kg/m² Schaum)
UNI 9175 Klasse 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)**Bitte bei Auftragserteilung angeben:**BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet

Benachrichtigung: Die Scheuerfestigkeitsprüfung hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechttheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung

Regelmässige absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausschneidung hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähveruche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

ÉcologiqueAvec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold**Largeur**

140 cm minimum

Poids400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)**Résistance à l'abrasion***Usage intense/Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale**Flammabilité**EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1
(avec CMHR 58kg/m² Mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)**Prière de le mentionner lors de la commande:**BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR

Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pourquoi nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

AmbientalCertificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold**Ancho**

140 cm mínimo

Peso400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)**Resistencia a la abrasión***

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

InflamabilidadEN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ONORM B 3825 & A 3800-1
(sobre 58kg/m² Foam CMHR)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)**Por favor especificar cuando se requiera en el pedido:**BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran que substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.





Ricciolone

Residential

ALL FABRICS



Composition

56% Acrylic
15% Polyester
12% Viscose
11% Cotton
6% Linen



Width

App. 138/140 cm



Weight

660 g/m² (+/- 5%)

Flammability

TB117-2013

C&M BS5852.1.1979

C&M EN1021.1.2

NFPA 260:2019

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4 ; Dry 5 (EN ISO 105X12)

Abrasion resistance

30000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2).

Pilling

4 (EN ISO 12945-2).

Cleaning







Dry-cleaning

Please see the ISO symbols

Note

This fabric is yarn-dyed.
Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.

FOCUS ROYAL SPECIFICATIONS

Design no.	2561/2562/2563/2564	
Application	contract soft seating	
Composition	100% New Zealand Wool	
Weight	g/lm oz/lin.yd	630 20.32
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) rubs martindale (ASTM D4966-02) (heavy duty upholstery)	100,000 50,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-8
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	dry cleaning P(S) 	
US ACT	 CA TB 117-2013 pass  ASTM D4966 Martindale (heavy duty) pass  ASTM D4970 Pilling pass  AATCC 16 Light fastness pass  AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking pass Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan	
Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)	
Flammability	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME CA TB 117-2013 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Complete list	
Environment	OEKO-TEX® STANDARD 100 EU Ecolabel	
Design	Gabriel Design Team	
Colours	Gabriel Design Team	

**Remix 3**

Design: Giulio Ridolfo

Type: Upholstery
 Composition: 90% new wool, 10% nylon
 Yarn type: Worsted
 Binding: Plain
 Width: Approx. 140 cm, 55 inches
 Weight: Approx. 420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week.
 Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.

Disinfection, see kvadrat.dk

More info: Care and maintenance kvadrat.dk



10 year warranty

**Remix 3****Abrasion**

Approx. 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention

Pilling

Note 4, EN ISO 12945

Seam slippage

Seam parallel to warp: 5.0 mm parallel to weft: 3.0 mm
 EN ISO 13 936-2 180 Newton

Lightfastness

Note 5-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12
 Wet note 3-5 ISO 105-X12

Absorption

0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved) EN ISO 354

Airflow

465 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 1530.3
 AS/NZS 3837 class 2
 ASTM E84 Class A Unadhered
 ASTM E84 Class A Adhered
 BS 5852 crib 5 with treatment *
 BS 5852 part 1
 EN 1021-1/2
 EN 13501 B-s2, d0 wrapped, with treatment *
 GB 50222 B1 with treatment (Chinese) *
 IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment *
 IMO FTP Code 2010 Part 8
 NF D 60 013
 NFPA 260
 ÖNORM B1/Q1
 SN 198 898 5.3 with treatment *
 UNI 9175 1IM
 US Cal. Bull. 117-2013

Free from added flame retardant chemicals as standard

** To pass this test flame retardant treatment is necessary. We are looking into more environmentally friendly alternatives but for now, the external finisher may use a treatment containing halogen-based flame retardants*

**ACT Guidelines Woven fabrics****Flammability**

US Cal. Bull. 117-2013

Dry & Wet Crocking

Dry Crocking: Grade 4.5

Wet Crocking: Grade 4.5

Colour Fastness to Light

Grade 4.0 minimum 40 hours

Physical properties

Pilling Class 4

Breaking Strength warp 132 / weft 138 lbs.

Seam Slippage warp 126.5 / weft 130 lbs.

Abrasion

100.000 cycles Martindale – High Traffic / Public Spaces

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Complies with Möbelfakta

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

EU Ecolabel compliant

No content of PFCs or 'PFAS'

REACH compliant

Californian Proposition 65 list compliant

LBC Red list compliant

Healthier Hospitals compliant

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission

Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040

Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content and substance

Country of origin

United Kingdom

Launch

2007

Warranty

10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard material is FSC certified and / or contains recycled content.

For further information

kvadrat.dk

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	450
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione velluto / Piled surface composition	-	-	100% TREVIRA® CS
Composizione retrostruttura / Back fabric composition	-	-	100% PES FR
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 48 trama/weft 32
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-Bo2	≥5



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 8456 – 9174 classe 1
UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 crib 5
DIN 4102 B1
NFP 92 503-507 M1
IMO FTP CODE 2010

Un velluto ignifugo di altissima qualità e bellezza realizzato da Flukso in 60 varianti colore tutte disponibili a magazzino.

Gorgeous ha una superficie caratterizzata da un pelo molto folto, pieno e morbido in poliestere Trevira®. L'aspetto leggermente opaco è adatto ad ogni stile, classico e contemporaneo.

Il velluto di Flukso è adatto per realizzare e omologare poltrone, divani, sedie, letti, mobili imbottiti e tendaggi ignifughi per le diverse normative richieste nel mondo.

Gorgeous fa parte della Linea Demitec che introduce una nuova idea di tessuto, nata dalla solida esperienza Flukso e destinata a rivoluzionare il mondo dell'arredamento.

Demitec fonde l'eleganza, le trame avvolgenti e il prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all'ambito residenziale con le elevate performance tecniche tipiche dei tessuti contract.

Fire resistant velvet of highest quality and beauty made by Flukso in 60 different colours, all available on stock.

Gorgeous has a surface made by a very thick full and soft coat, in Trevira® polyester. The slightly matt look is suitable for any style, whether classic or contemporary.

Flukso velvet can be used for fireproof armchairs, sofas, chairs, beds, upholstered furniture and curtains, to meet a variety of standards required in the world.

Gorgeous is part of the Demitec range that introduces a new fabric concept, born of Flukso's solid experience and bound to revolutionize the world of interior design.

Demitec combines the elegance, enveloping textures and prestige of fabrics traditionally reserved for the residential sector together with the high technical performances of contract fabrics.



NORME DI PULIZIA – Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS – Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.




Montreal

Residential + Contract

ALL FABRICS

 **Composition**

65% Wool
24% Cotton
6% Other Fibers
5% Polyester

 **Width**

App. 138/140 cm



Weight

690 g/m² (+/- 5%)



Flammability

UNI 9175-1:IM

NFPA 260:2019

California TB 117:2013

EN 1021-1&2

BS 5852-Part 0-1 (C&M)

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 4/5 (EN ISO 105X12)

Abrasion resistance

>50000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Cleaning

Dry-cleaning

Please see the ISO symbols

Note

This fabric is yarn-dyed.
Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.



Tonus 4

Abrasion

Approx. 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Seam slippage

Seam parallel to warp: 4.0 mm parallel to weft: 4.5 mm
EN ISO 13 936-2 180 Newton

Lightfastness

Note 5-7 ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 3-5 ISO 105-X12
Wet note 3-5 ISO 105-X12

Absorption

0.45/Class D (flat), 0.60/Class B (waved) EN ISO 354

Airflow

233 Pa s/m EN 29053

Flame resistance

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 3
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
BS 5852 crib 5 with treatment *
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment *
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013

Free from added flame retardant chemicals as standard

** To pass this test flame retardant treatment is necessary. We are looking into more environmentally friendly alternatives but for now, the external finisher may use a treatment containing halogen-based flame retardants*

Tonus 4 – Item 1110

Design: Nina Koppel

Type: Upholstery

Composition: 90% new wool, 10% helanca

Yarn type: Woolen

Binding: Plain

Width: Approx. 140 cm, 55 inches

Weight: Approx. 665 g/lin.m, 21.5 oz/ly

Foreign fibers may occur in light colours

Colour difference may occur

Cleaning: Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid.

Disinfection, see kvadrat.dk

More info: Care and maintenance kvadrat.dk



10 year warranty



**ACT Guidelines Woven fabrics****Flammability**

US Cal. Bull. 117-2013

Dry & Wet Crocking

Dry Crocking: Grade 4.5

Wet Crocking: Grade 5.0

Colour Fastness to Light

Grade 4.0 minimum 40 hours

Physical properties

Pilling Class 3

Breaking Strength warp 160 / weft 135 lbs.

Seam Slippage warp 105.5 / weft 39 lbs.

Abrasion

100.000 cycles Martindale – High Traffic / Public Spaces

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/
give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Complies with Möbelfakta

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

EU Ecolabel compliant

No content of PFCs or 'PFAS'

REACH compliant

Californian Proposition 65 list compliant

LBC Red list compliant

Healthier Hospitals compliant

Green building certificates

Greenguard Gold: Low chemical emission

Environmental Product Declaration (EPD): Based on a LCA following EN 15804 and follow the standard of ISO 14040

Health Product Declaration (HPD): Declaring textile content and substance

Country of origin

United Kingdom

Launch

1974

Warranty

10 years. See terms and conditions on kvadrat.dk

Kvadrat packaging and cardboard is recyclable. Cardboard material is FSC certified and / or contains recycled content.

For further information

kvadrat.dk



Craggan Flax - Product information

CRA (TSR4) 1222 IJ



Warmly welcoming, Craggan Flax is a textile to make any interior feel like home. Deeply textured and thickly woven, it effortlessly blends comfort with style to bring irresistible tactility and visual detail to both task and soft seating. Crafted from a blend of wool and flax, this sustainable fabric retains the raw appeal of its natural composition, whilst possessing the contemporary aesthetic of a chunky weave to provide an element of stylised texture.



Technical information

UK

Composition
85% Wool, 10% Flax, 5% Polyamide

Environment
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Contains wool and bast fibre

Width
140 cm minimum

Weight
630g/m² ±5% (882g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
ONORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m² foam)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at ≥40,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
85% Wolle, 10% Flachs, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Enthält Wolle und Bastfasern

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
630g/m² ±5% (882g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
ONORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m² Schaum)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >40,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
85% Laine, 10% Flax, 5% Polyamide

Écologique
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Contient de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur
140 cm minimum

Poids
630g/m² ±5% (882g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
ONORM B 3825 & A 3800-1 (avec CMHR 58kg/m² mousse)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >40,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
85% Lana, 10% Lino, 5% Polyamida

Ambiental
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Contiene lana y fibras naturales

Ancho
140 cm mínimo

Peso
630g/m² ±5% (882g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independiente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
ONORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m² foam CMHR)
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Usa aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usar vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >40,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Panama



* PER LE CARATTERISTICHE NELLA VERSIONE FIRE CONSULTARE I TEST ONLINE INQUADRANDO CON LA FOTOCAMERA IL QR CODE. FOR THE TECHNICAL FEATURES IN FIRE VERSION, PLEASE CHECK THE ONLINE TESTS BY FRAMING THIS QR CODE WITH THE CAMERA.

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli <i>Dry rub fastness, 500 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 250 cicli <i>Wet rub fastness, 250 cycles</i>	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 80 cicli <i>Artificial solution rub fastness, 80 cycles</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i>	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 5 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>

TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione, 50.000 cicli <i>Flex resistance, 50.000 cycles</i>	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

Evitare la luce diretta al sole
Avoid any direct exposure to the sun

Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

* Conforme alla Direttiva sull'equipaggiamento marino (MED) Modulo B / Compliance to Marine Equipment Directive (MED) Module B

* Test di infiammabilità / Flammability test: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 45001

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO/IEC 27001

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
IATF 16949

COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 50001

VALID FOR IT DEPARTMENT



LEATHER WORKING GROUP



5 ANIMAL WELFARE FREEDOMS



SOCIAL ACCOUNTABILITY



SUSTAINABILITY CERTIFICATION



LEATHER CLAIM UNI ISO/TS 17033:2020

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS

S-P-00344 EPD
environdec.com

EPD & PROCESS EPD
ISO 14025



LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE
UNI EN 16484:2015



TRACEABILITY
TRC. SC. 410



CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT



DER BLAUER ENGEL

RICONOSCIMENTI AWARDS



ADERENTE A JOIN IN



DANI S.p.A.
Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATO IN SEDE DI ORDINE.
PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.



PRODUCT SPECIFICATION

ELMOBALTIQUE

ELMOBALTIQUE is a sturdy aniline leather with a slight batique-effect. It possesses the characteristic features of the natural hide such as visible insect-bites and scars from healed wounds. The grain of the leather varies in structure and it offers extraordinary comfort.

Raw material:	Scandinavian cattle
Hide size:	Approx 5,0 m ²
Type of Tanning:	Chrome tanning
Type of Dyeing:	Dyed through
Type of Finish:	Soil and water resistant treatment

A hide is selected at random from every batch of finished leather and tested at Elmo's laboratory in accordance with the following:

Property	Target value	Method	Evaluation
Thickness	1,3 – 1,5 mm		
Lightfastness	3	ISO 105-B02	
Dry-rubbing	50 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Wet-rubbing	20 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Sweat-rubbing	20 cycles/4	ISO 11640	ISO 105 – A03
Tear strength	20 N	SS-EN ISO 3377-1	

Flame approved, Furniture	According to certificate	EN 1021 – 1&2
Flame approved, Furniture	According to certificate	ISO 8191 – 1&2
Flame approved, Furniture	According to certificate	CA TB 117-2013
Flame approved, Ship/Off-shore	According to certificate	IMO 2010 FTP Code part 8
Flame approved, Aircraft	Individual batch certificate upon customers request	FAR 25,853 (a)

Colour assessment: Daylight source D 65, closely corresponding to CIE, Standard light D 65

Date: January 2018

Replaces: April 2017

**OUTDOOR
TECHNICAL FEATURES**

true

28/5/2021

MAGLIA™ | Spradling

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- ✓ Moto

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- ✓ Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- ✓ Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Tessuti

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

BACKING

Hi-Loft²™

PROTECTIVE FINISHES

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

680.00 gr/m²CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA₁

- US: CAL TB 117-2013, Section E
- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1JM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten



28/5/2021

MAGLIA™ | Spradling

- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità


FINITURE E TRATTAMENTI

- Cold Crack -29°C
- Antibacterial Protection
- PERMABLOK3®
- Finitura antimacchia
- >100.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- 2005/84/CE (ftalati nei giocattoli e negli articoli per la puericultura)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

GARANZIA

- 5 Anni

¹ Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

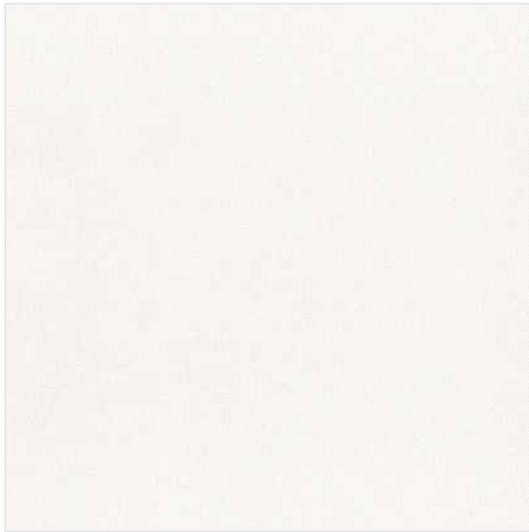

Product scan (≈20x20 cm) or picture

FIFTYSHADES - BIANCO

A30320-1

The essential texture: a yarn-dyed weave perfect for upholstery and any decoration. Very resistant, it is fit for residential or hospitality, indoor or outdoor.

Apparentemente un unito monocolore, è in realtà il risultato dell'intreccio di due colori, più o meno contrastanti. Tinto in filo, è estremamente resistente ed è ideale per imbottiti e drappaggi.

Un tissage exceptionnel. Un jacquard teint en fil, ignifuge, idéal pour sièges ou rideaux avec un tombé parfait. Il est applicable à l'hôtellerie et également conçu pour un usage outdoor.

COMPOSITION: 100%PL FLAME
RETARDANT

WIDTH: 145 cm

WEIGHT: 600 gr/m





Product scan (≈20x20 cm) or picture

DIECIELODE - AVORIO

A30316-1

A high-performance macro texture becomes a decoration element with an ethnic taste. The clear ground in all colour versions enhances the pattern.

Una macro texture che diventa decorazione. Uno jacquard materico dal sapore etnico e dalle alte prestazioni. In tutte le dieci varianti il fondo chiaro evidenzia il disegno.

Une macro-texture qui devient une décoration de goût ethnique. Dans tous les coloris le fond clair met en évidence le dessin.

COMPOSITION: 100%PL FLAME
RETARDANT

WIDTH: 135 cm

WEIGHT: 740 gr/m





Product scan (≈20x20 cm) or picture

FABTHIRTY - BIANCO

A30319-1

A contemporary tweed with a natural appearance. Unexpected colour combinations and 5 different technical yarns for a flame-retardant, outdoor jacquard. Resistant and sustainable, it is ideal for upholstery and is guaranteed for 4 years.

Un tweed contemporaneo dall'aspetto naturale e morbido. Una semplicità sofisticata per uno jacquard flame-retardant e outdoor dalla complessa composizione materica e cromatica. Ideale per imbottiti e garantito 4 anni.

Cinq fils techniques sont entrelacés pour créer une surface raffinée et unique avec des associations de couleur inattendues. Une simplicité sophistiquée pour un jacquard ignifuge et outdoor qui, vu de près, révèle une composition complexe des couleurs et des matières. Un tweed contemporain et souple, à l'aspect naturel. Résistant et éco-durable, il est idéal pour les capitonnés et est garanti quatre ans.

COMPOSITION: 100%PL FLAME
RETARDANT

WIDTH: 140 cm

WEIGHT: 670 gr/m



true



True Design s.r.l.
Via Leonardo Da Vinci 2
35040 Sant'Elena (PD) Italy
Tel. +39 0429 692483
info@truedesign.it
www.truedesign.it